

RÝCHLE DODANIE TYPIZOVANÝCH SEKČNÝCH BRÁN

BEZ MONTÁŽE

Pri osobnom prevzatí už **do 30 minút.**

Bránu si vyzdvihnete a idete montovať hoci aj **v jeden deň.**

v praxi to znamená:

... ráno si prídete bránu vyzdvihnúť, do 30 minút vám ju pripravíme, zatiaľ vám spravíme kávičku a následne ju idete namontovať.

A to všetko v **JEDEN DEŇ.**

žiadne sklady, žiadny skladník, žiadne náklady navyše !!!

TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOĽAHLIVÉ

26/ T1



PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

TYPIZOVANÉ SEKČNÉ BRÁNY



Farebné prevedenie :

biela
RAL9016
ITPANEL

antracit
RAL7016
ITPANEL

zlatý dub
ITPANEL

orech
ITPANEL

www.pematbrany.sk



povrch
hladký

sekčná brána - RAL 9016 (biela)



povrch
hladký

sekčná brána - RAL 7016 (antracit)



povrch
hladký


sekčná brána - zlatý dub



povrch
hladký

sekčná brána - orech

sekčná brána - pohľad z vnútornej strany

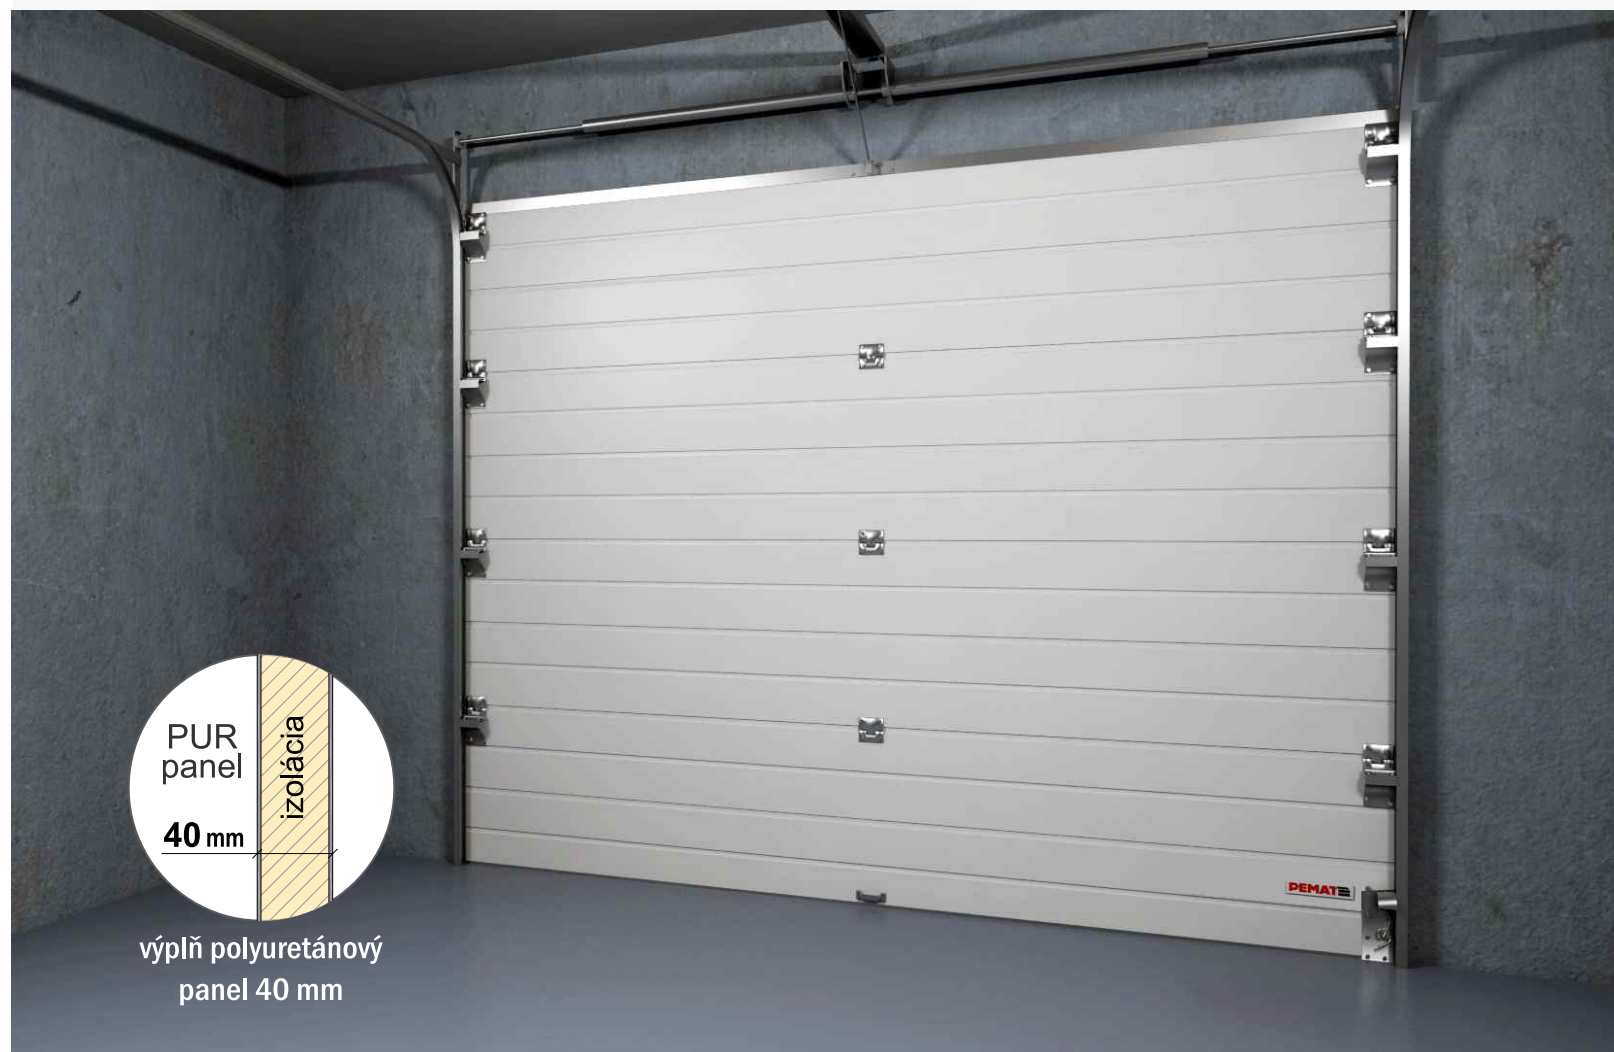

výplň polyuretánový
panel 40 mm

Vnútorný pohľad na sekčnú garážovú bránu so šírkou 2,5 m



Vnútorný pohľad na sekčnú garážovú bránu so šírkou 5 m

sekčná brána - stavebná pripravenosť

Príprava otvoru na sekčnú garážovú bránu, možnosti voliteľných doplnkov


Pri výbere sekčnej garážovej brány je dôležité poznať a pripraviť stavebný otvor, ktorý bude spĺňať technické kritéria, na základe ktorých použijeme najideálnejší a najkomfortnejší systém kovania, ktorý splní pranie a požiadavky zákazníka.



Núdzový otvárač pre sekčné brány



pohľad z exteriéru

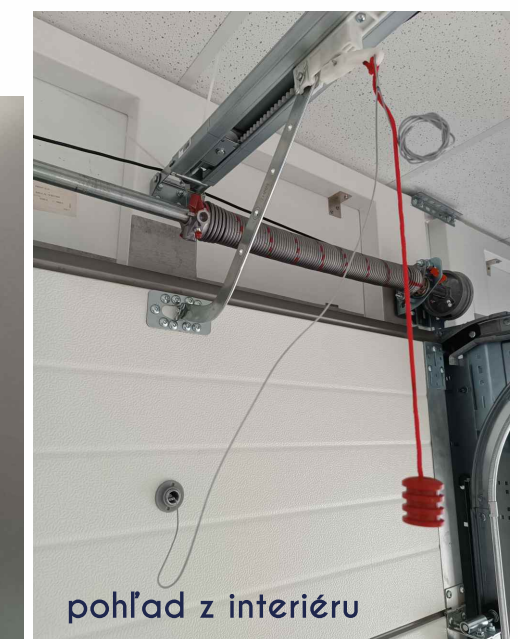

pohľad z interiéru



BEZPEČNEJŠIE GARÁŽOVÉ BRÁNY

Zvýšte bezpečnosť svojej domácnosti produktmi na ochranu proti vlámaniu cez garážovú bránu HOME.



Voliteľné za príplatok

Profil pre koľajnice

- zabraňuje vytlačeniu kolieska z koľajnice
- pre montáž na vertikálnu stojku
- dĺžka: 2350 mm

Podlahová konzola

- zabraňuje zatlačeniu spodného kolieska dnu
- pre montáž k podlahe a vertikálnej stojke

Horná konzola

- zabraňuje zodvihnutiu panelu
- zosilňuje hliníkový oblúk horizontálneho vedenia

bezpečnosť sekčných brán



V štandardnej výbave každej sekčnej garážovej brány nájdete:

Ochrana pred koróziou

Použitím týchto plastových pätiiek predídete korózií na spodnej časti vertikálneho kovania.

Tiché držiaky koliesok

Zabezpečujú tichší chod brány až o 15 decibelov.

Voliteľné za príplatok


Kryt ťažných pružín

Pre zaistenie väčšej bezpečnosti a dokonalejšieho dizajnu sú použité pre systém HOME-X kryty ťažných pružín.

Ťažné pružiny

Kovanie HOME-X je novým inovovaným systémom vyváženia krídla brány pomocou ťažných pružín.

Kovania sekčných brán

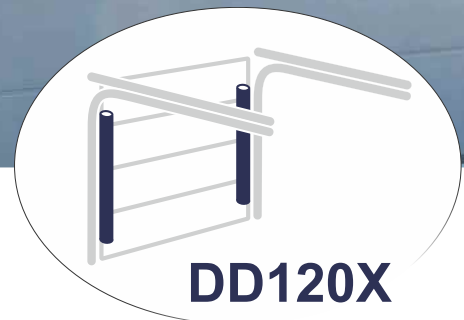

DD120X

- Rezidenčný bránový systém s ťažnými pružinami
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka unikátnemu závesnému systému, ktorý používa inovatívne komponenty
- Integrovaný a patentovaný kompenzátor diaľky lanka
- Voliteľný kryt ťažných pružín
- Možnosť o doplnenie ochranných prvkov proti vlámaniu



DD190F

- Rezidenčný bránový systém s pružinami montovanými na preklade
- Najpoužívanejšie kovanie sekčných brán
- Používaný pri nižších nadpražiac
- Možnosť o doplnenie ochranných prvkov proti vlámaniu



SD380F

- Rezidenčný bránový systém s pružinami montovanými na preklade
- Kovanie používané pri vyšších nadpražiac
- Umožňuje lepšie využitie priestoru nad otvorom
- Možnosť o doplnenie ochranných prvkov proti vlámaniu



Kovanie
DD120X

Kovanie DD120X -dvojdráha s ťažnými pružinami

výška otvoru: 1830 / 2000 / 2055 / 2110 / 2165 / 2220 / 2275 / 2330 / 2385 / 2440 / 2500 / 2555 / 2610 / 2665 / 2720 / 2775 / 2830 / 2885 / 2940 / 2995

šírka otvoru: 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 5000



Kovanie
DD190F

Kovanie DD190F -dvojdráha s torznými pružinami

výška otvoru: 1830 / 2000 / 2055 / 2110 / 2165 / 2220 / 2275 / 2330 / 2385 / 2440 / 2500 / 2555 / 2610 / 2665 / 2720 / 2775 / 2830 / 2885 / 2940 / 2995 / 3050 / 3110 / 3165 / 3220 / 3275 / 3330 / 3385 / 3440 / 3495

šírka otvoru: 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 5000



Kovanie
SD380F

Kovanie SD380F -štandardná dráha s torznými pružinami

výška otvoru: 1830 / 2000 / 2055 / 2110 / 2165 / 2220 / 2275 / 2330 / 2385 / 2440 / 2500 / 2555 / 2610 / 2665 / 2720 / 2775 / 2830 / 2885 / 2940 / 2995 / 3050 / 3110 / 3165 / 3220 / 3275 / 3330

šírka otvoru: 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 5000


Typizované sekčné garážové brány z jednotlivo balených panelov

Praktické riešenie pre jednoduchú prepravu, manipuláciu a montáž.



Vhodné pre montážne firmy aj koncových zákazníkov.

Každý panel balený samostatne = montáž ľahká aj pre jednu osobu !

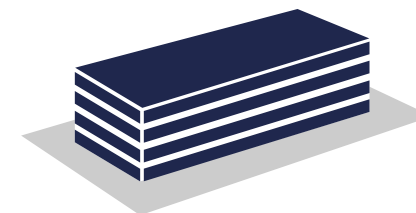

Jednotlivo balené panely

Každý panel je balený samostatne.



Jednoduchá manipulácia

Panely sa pohodlne naložia do dodávky.



Montáž aj jednou osobou

Bránu ľahko zvládne namontovať jeden človek.


kovania sekčných brán

	DD 120X	DD 190F	SD 380F
Maximálna hmotnosť brány	130 kg	295 kg	295 kg
Maximálny rozmer brány	šírka 5000** výška 3000	šírka 6000** výška 3500	šírka 6000** výška 3330
Požadovaný bočný priestor	minimum*** 55 štandard 85	minimum*** 100 štandard 120	minimum*** 100 štandard 120
Požadovaná výška nadpražia s motorom	minimum*** 120	minimum*** 190	minimum*** 380
Požadovaná výška nadpražia s manuálnym otváraním	minimum*** 90	minimum*** 160	minimum*** 350


Rozmery sú uvedené v mm

*Certifikované limity systému sú závislé na použitom pohone / **Záleží na výške a hmotnosti brány / ***Obmedzenie priestoru pre prejazd (max. 30mm na výšku a na oboch stranách)


Dvojitá dráha (s pružinou vpredu) DD 190F

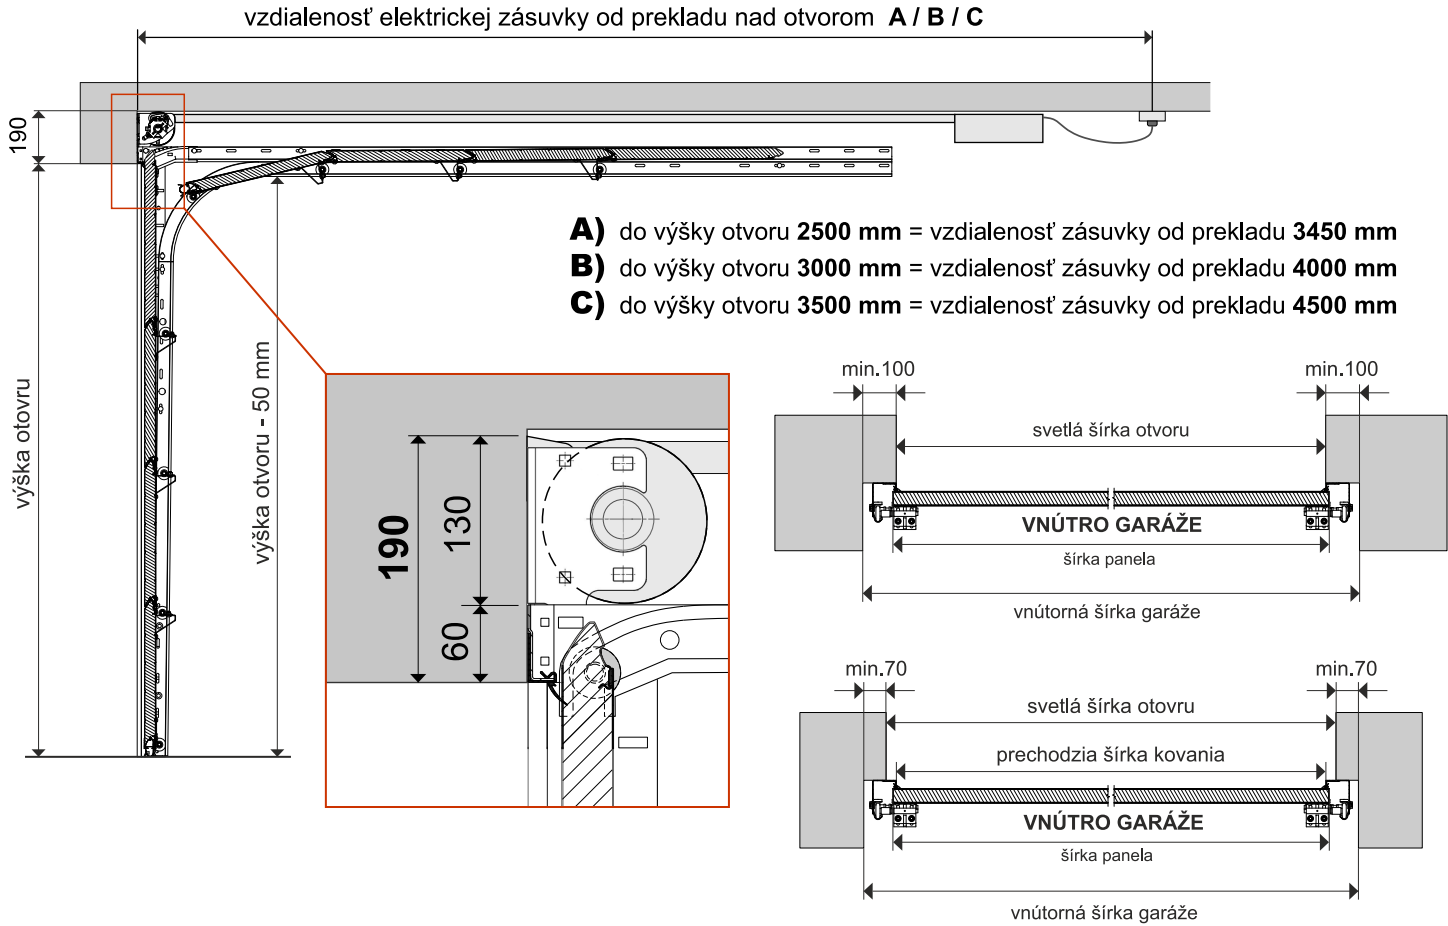

Dvojitá dráha (s ťažnými pružinami po stranách) DD 120X



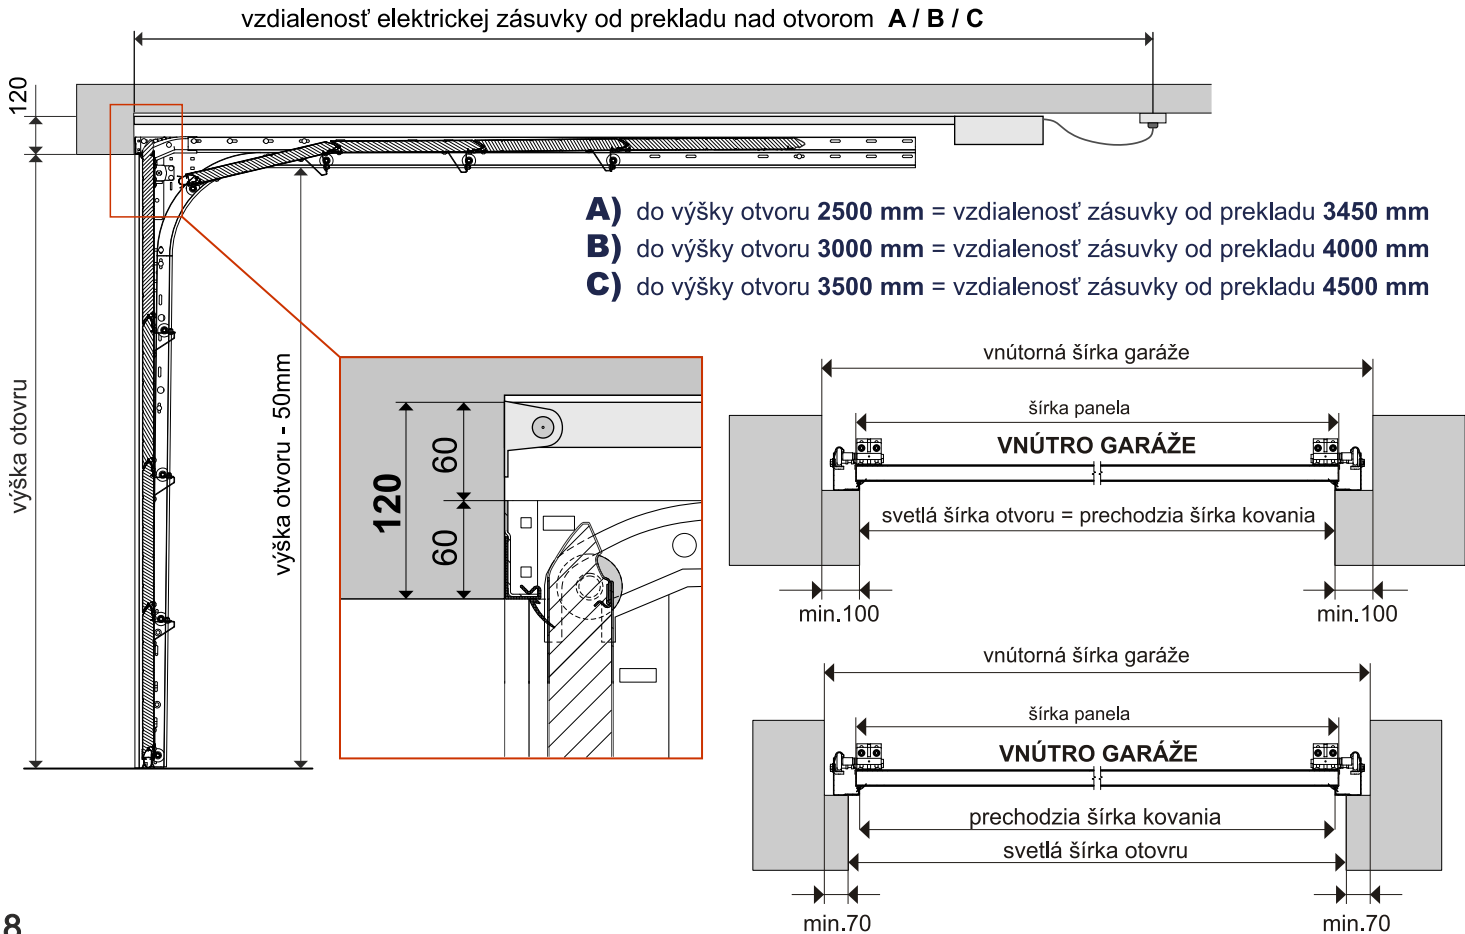


Štandardná dráha (s pružinou vpredu) SD 380F

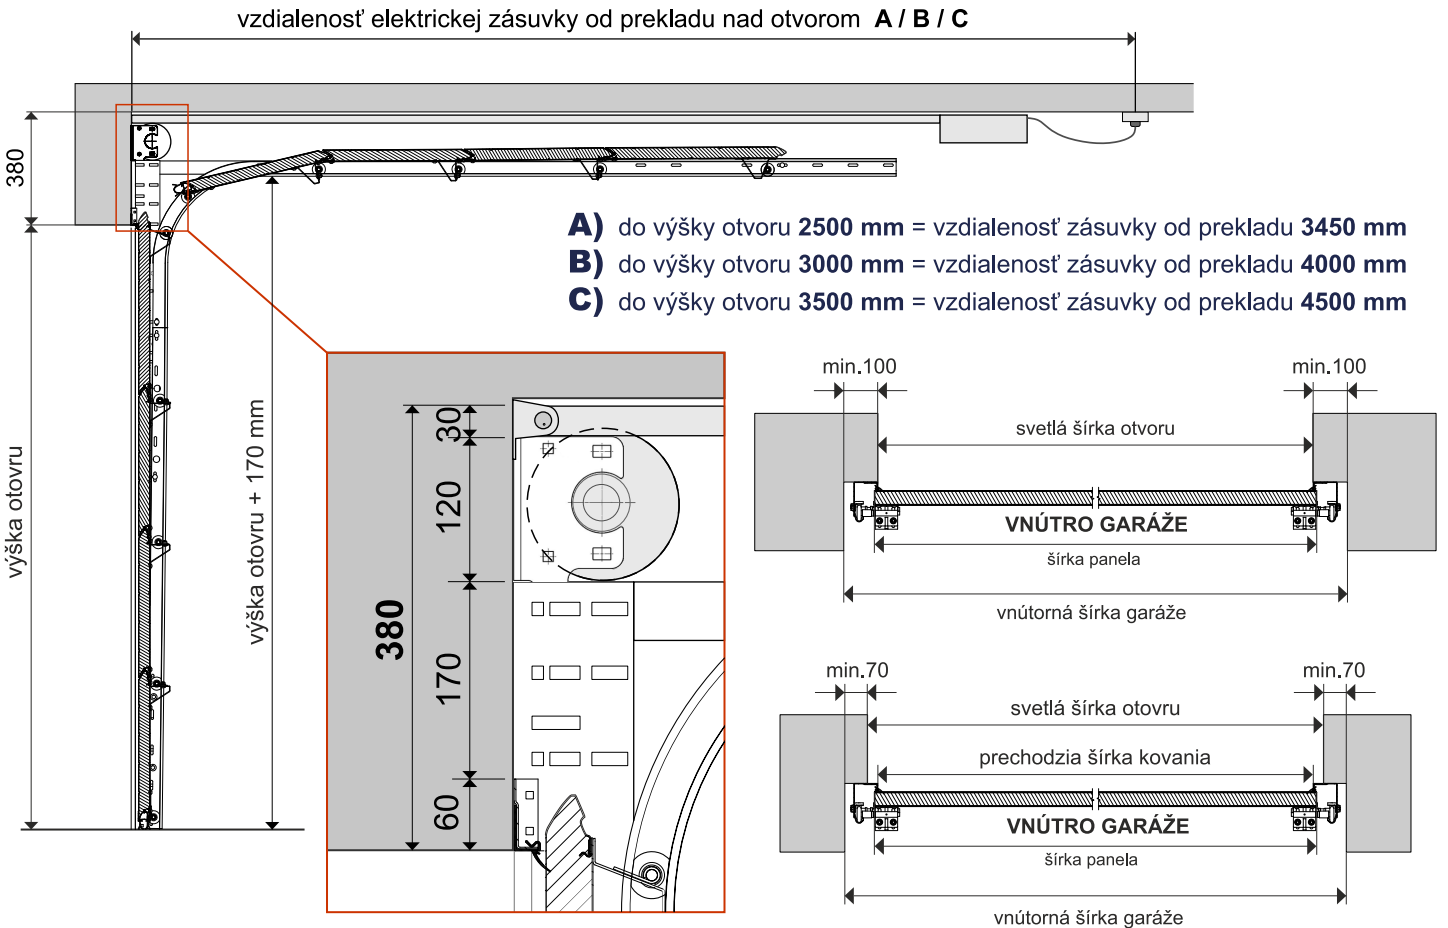




MOŽNOSTI OSADENIA TYPIZOVANÝCH BRÁN



VODOROVNÝ REZ TYPIZOVANEJ SEKČNEJ BRÁNY - osadenie brány za otvor

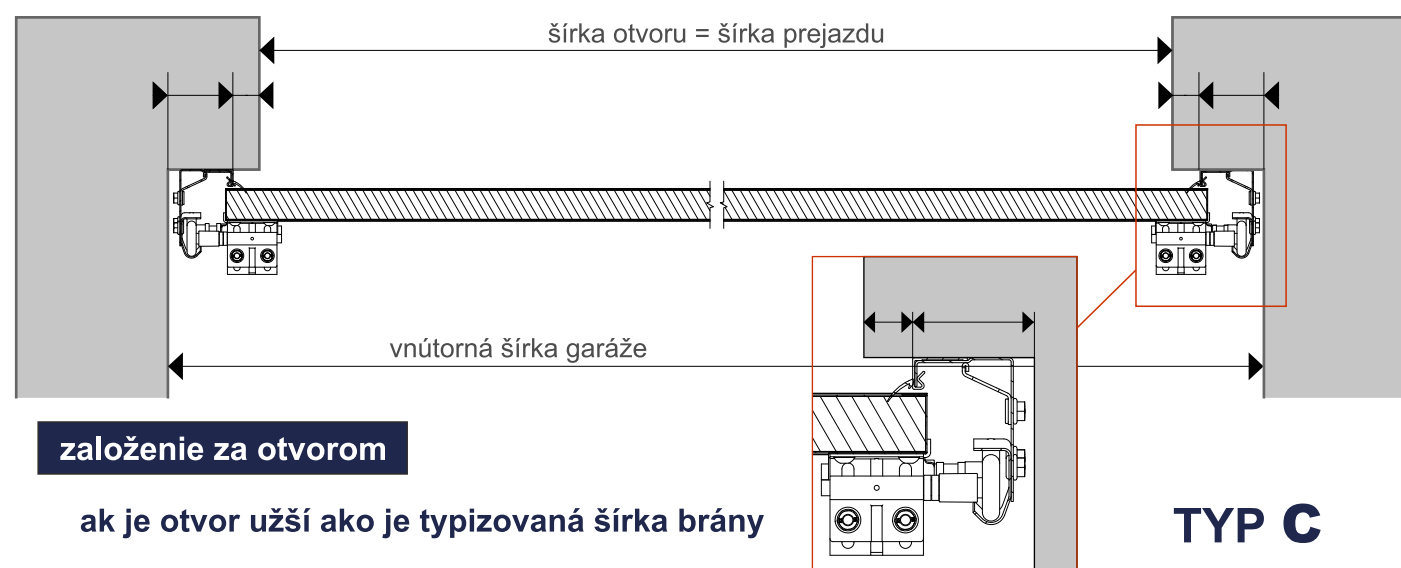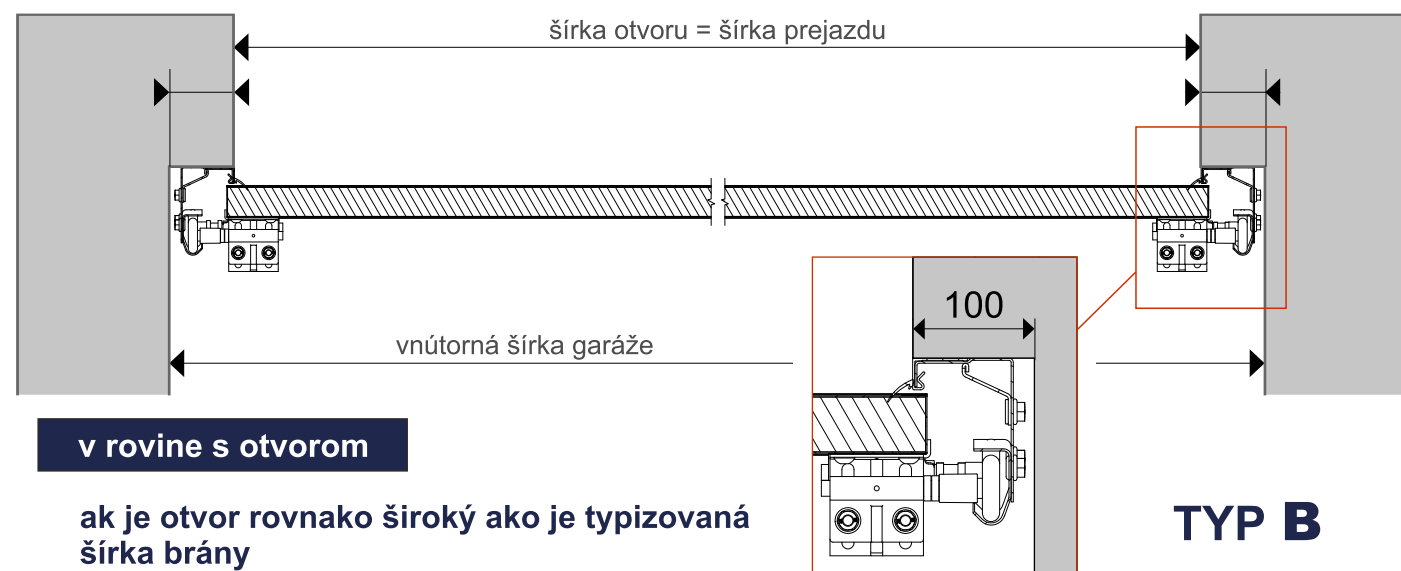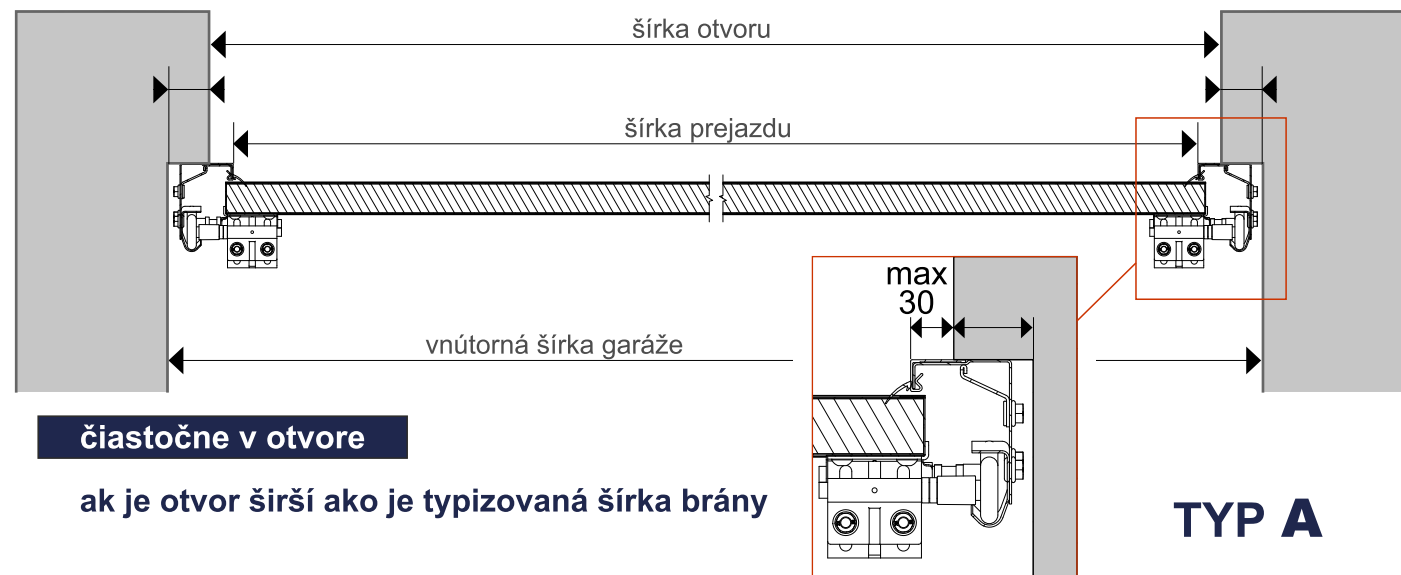


MOŽNOSTI OSADENIA TYPIZOVANÝCH BRÁN

ZVISLÝ REZ TYPIZOVANEJ SEKČNEJ BRÁNY - osadenie brány za otvor

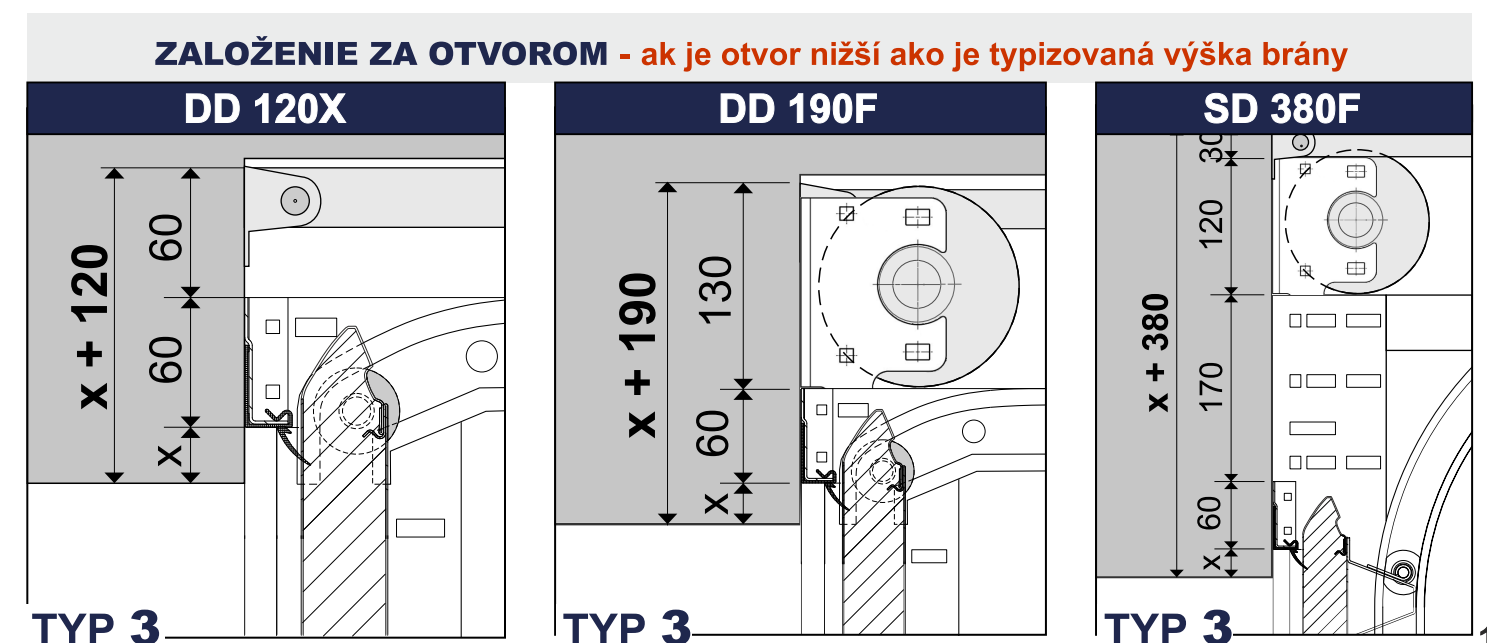
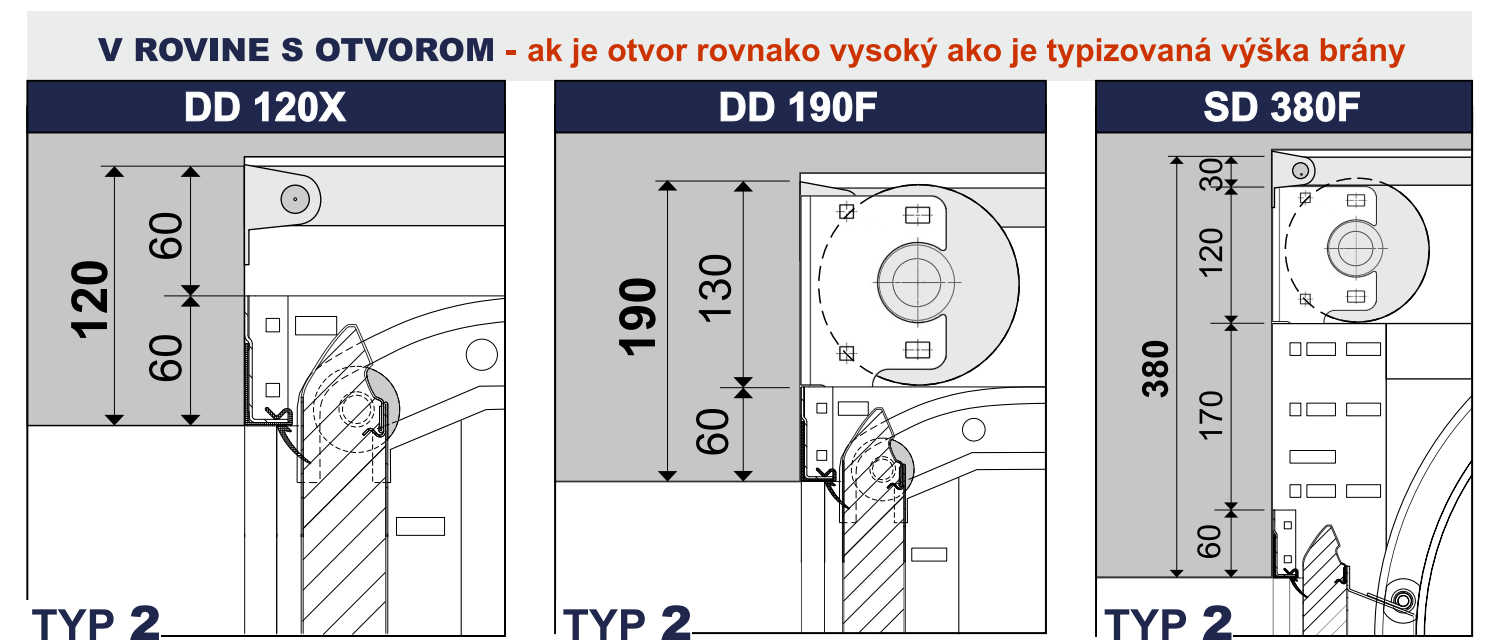
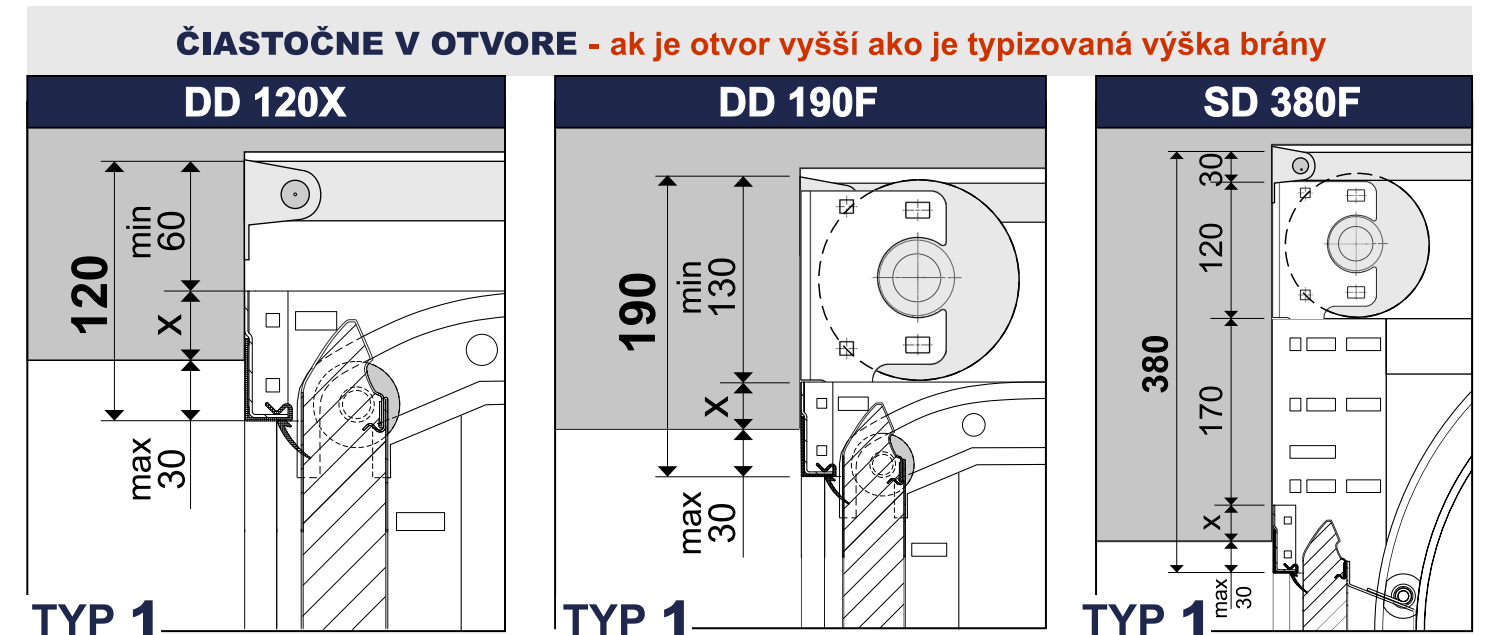


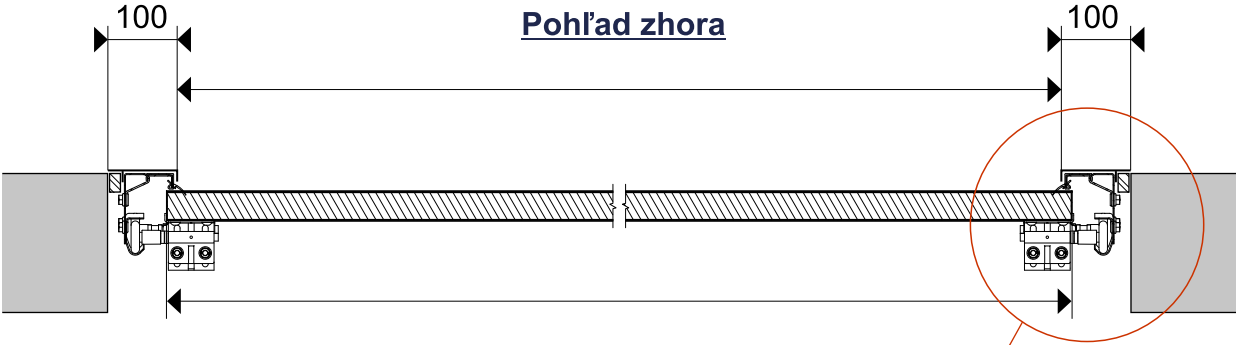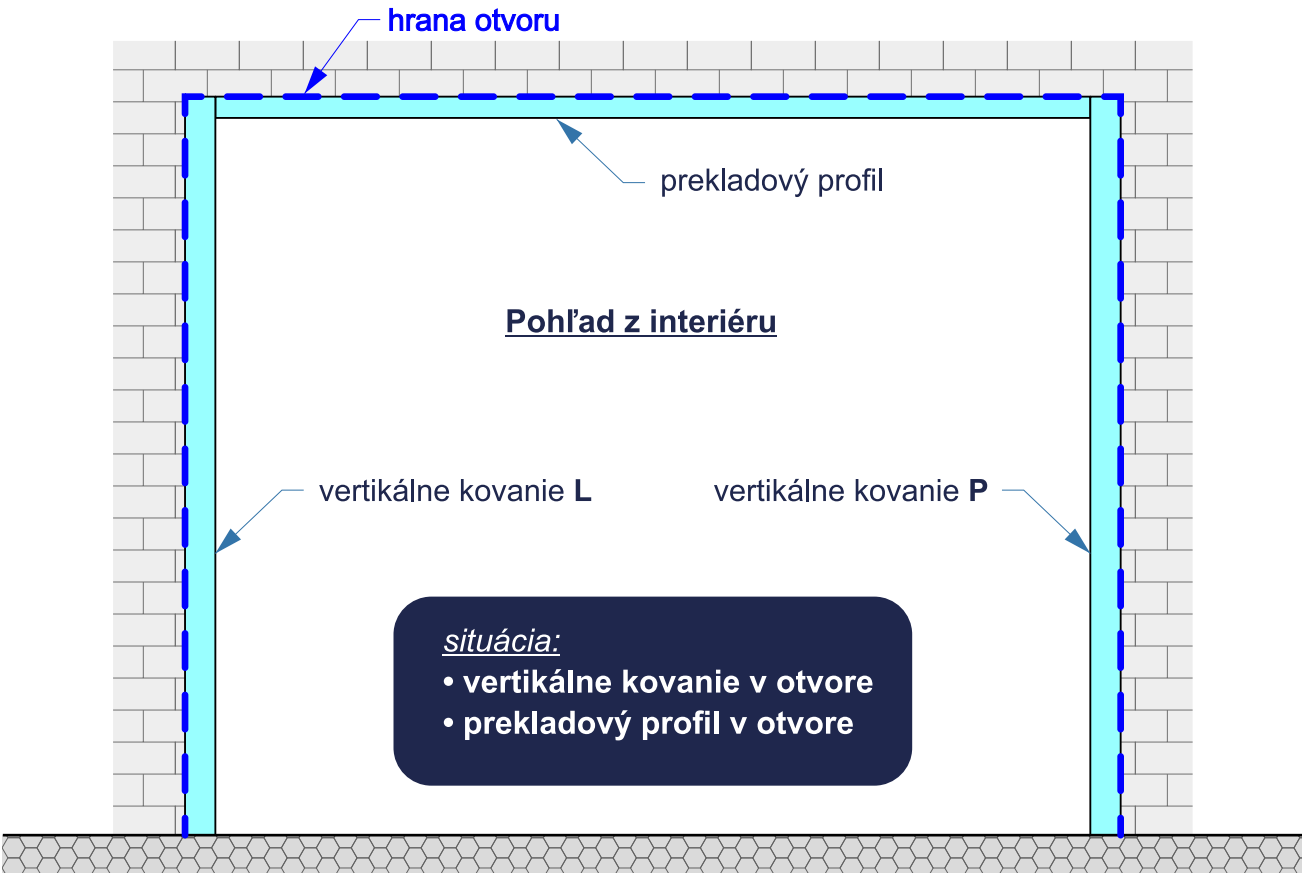


Založenie prekladového profilu

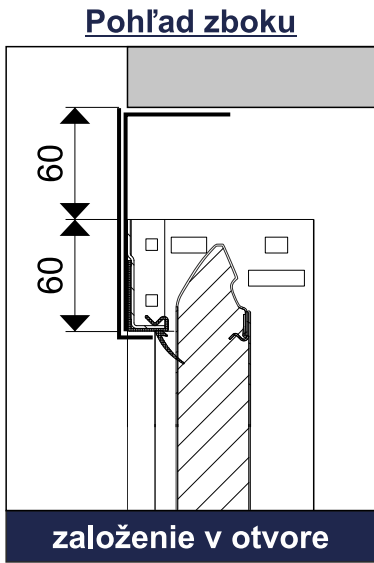


Detail

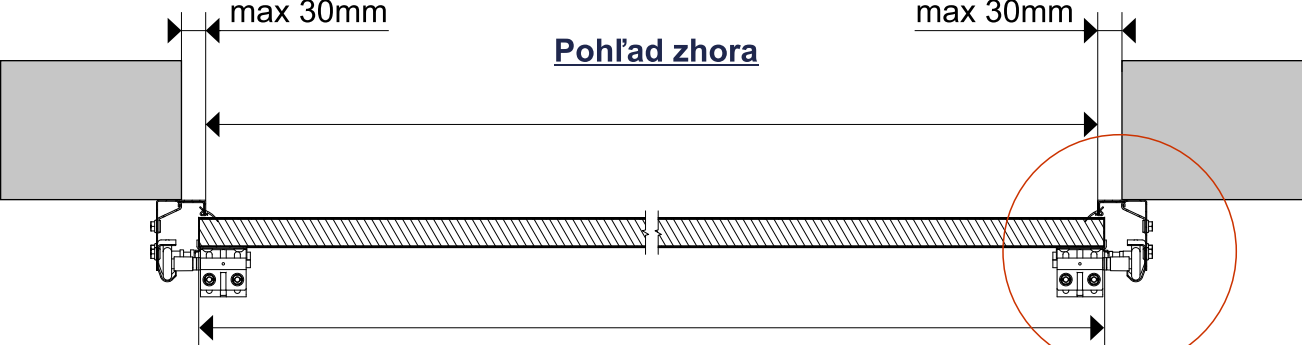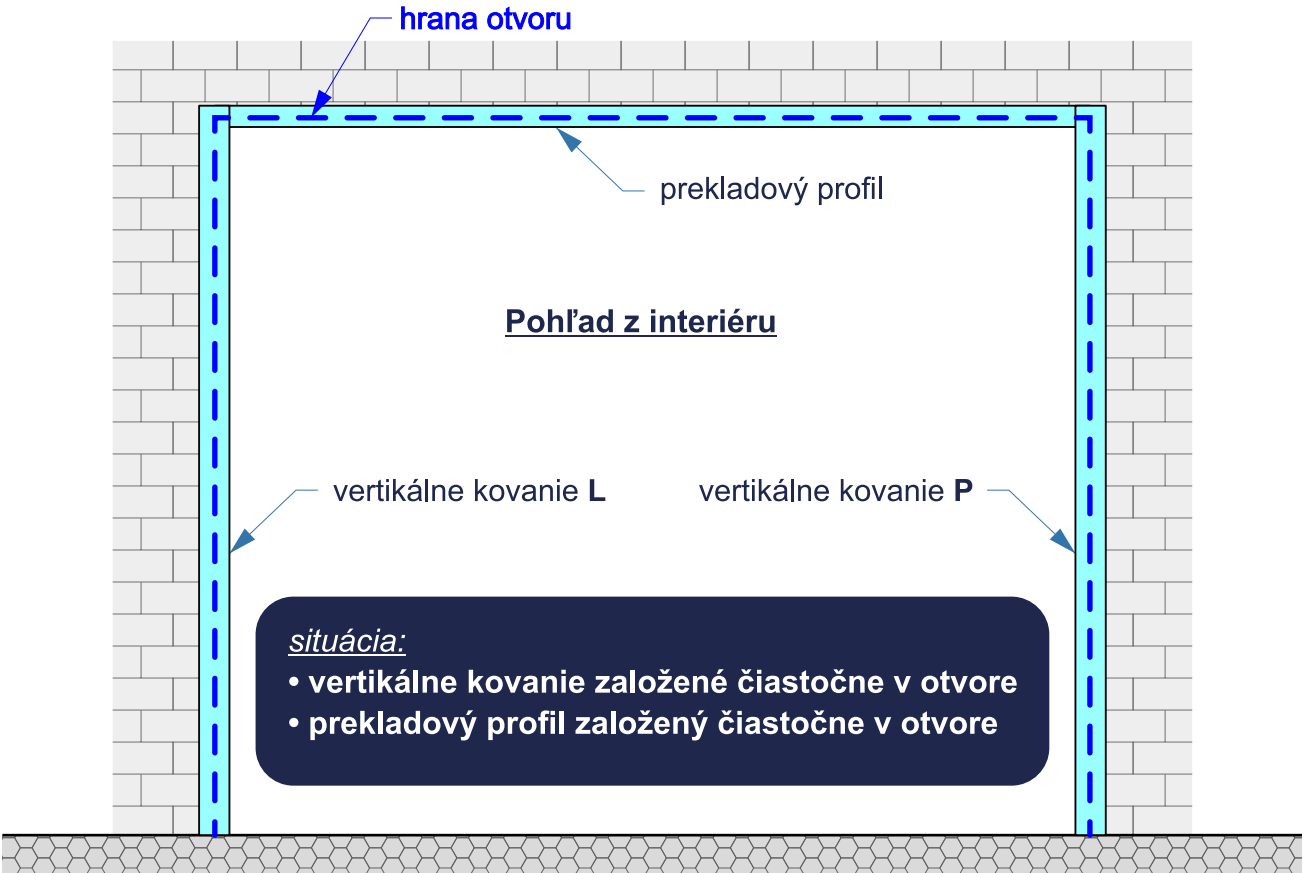
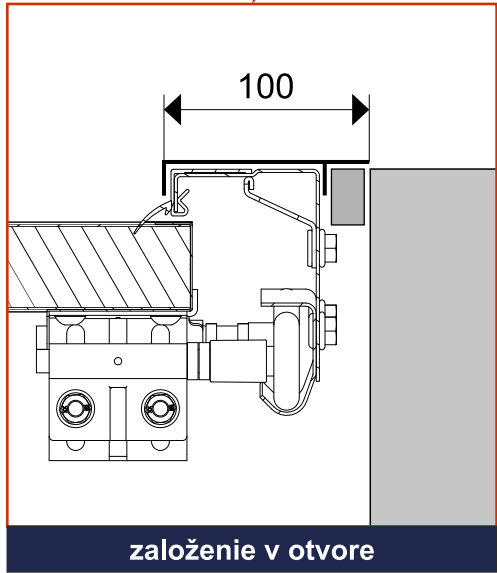


Založenie prekladového profilu

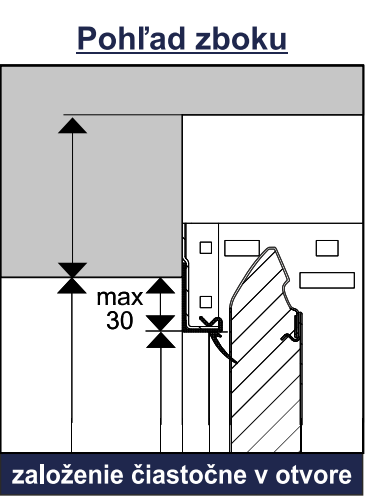


Detail



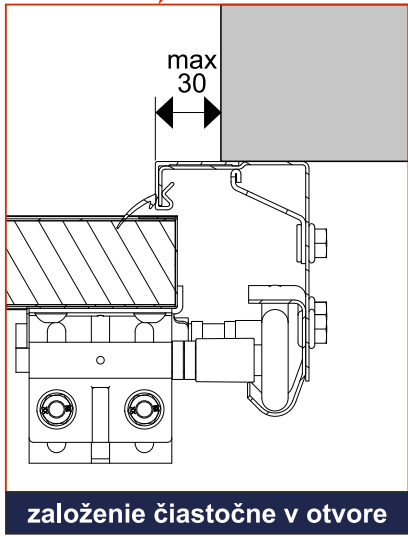


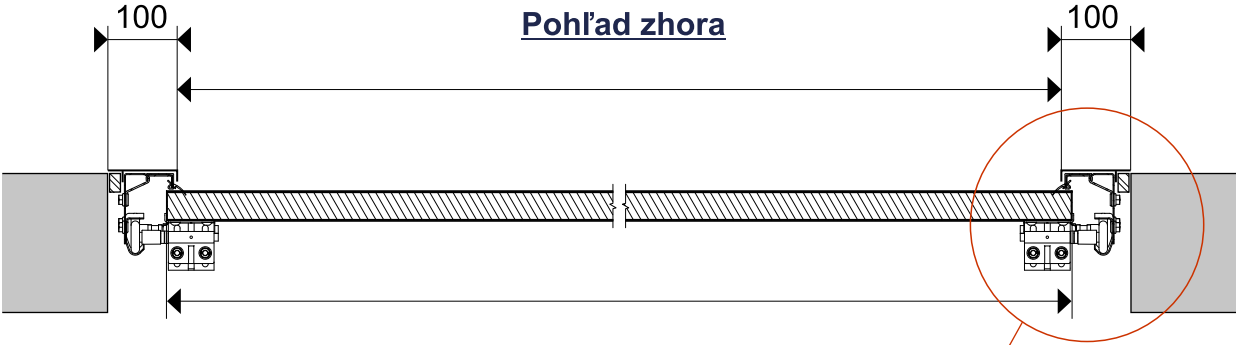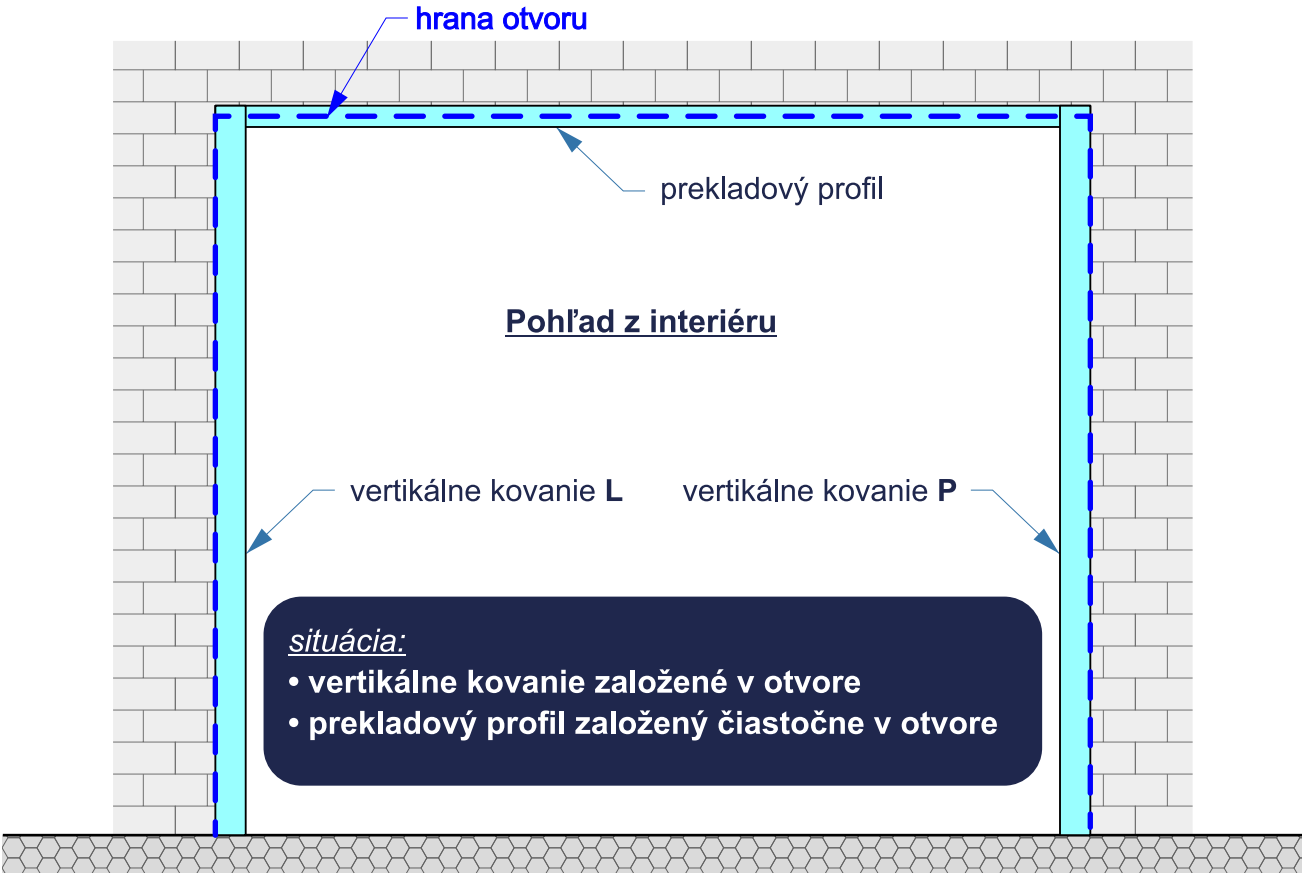


Založenie prekladového profilu

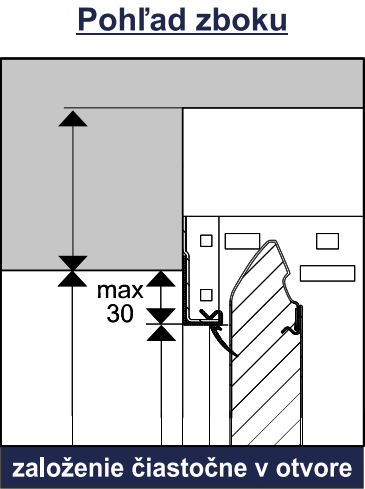


Detail

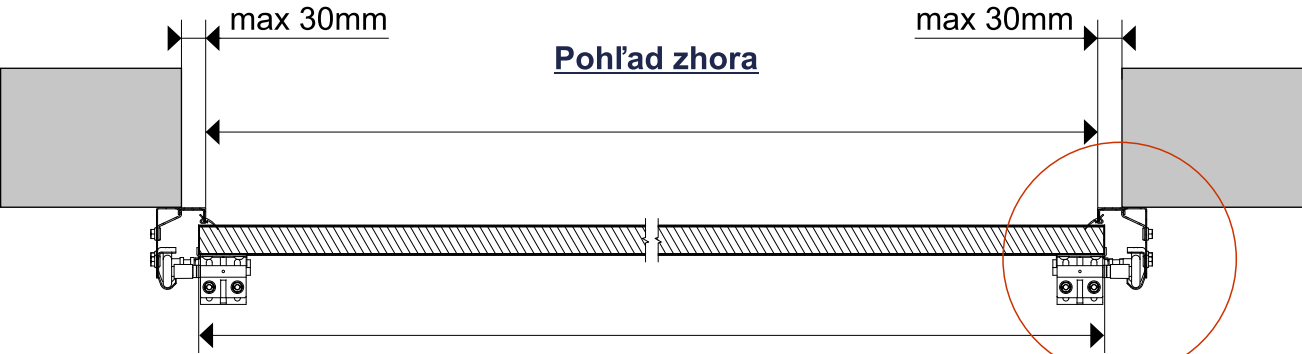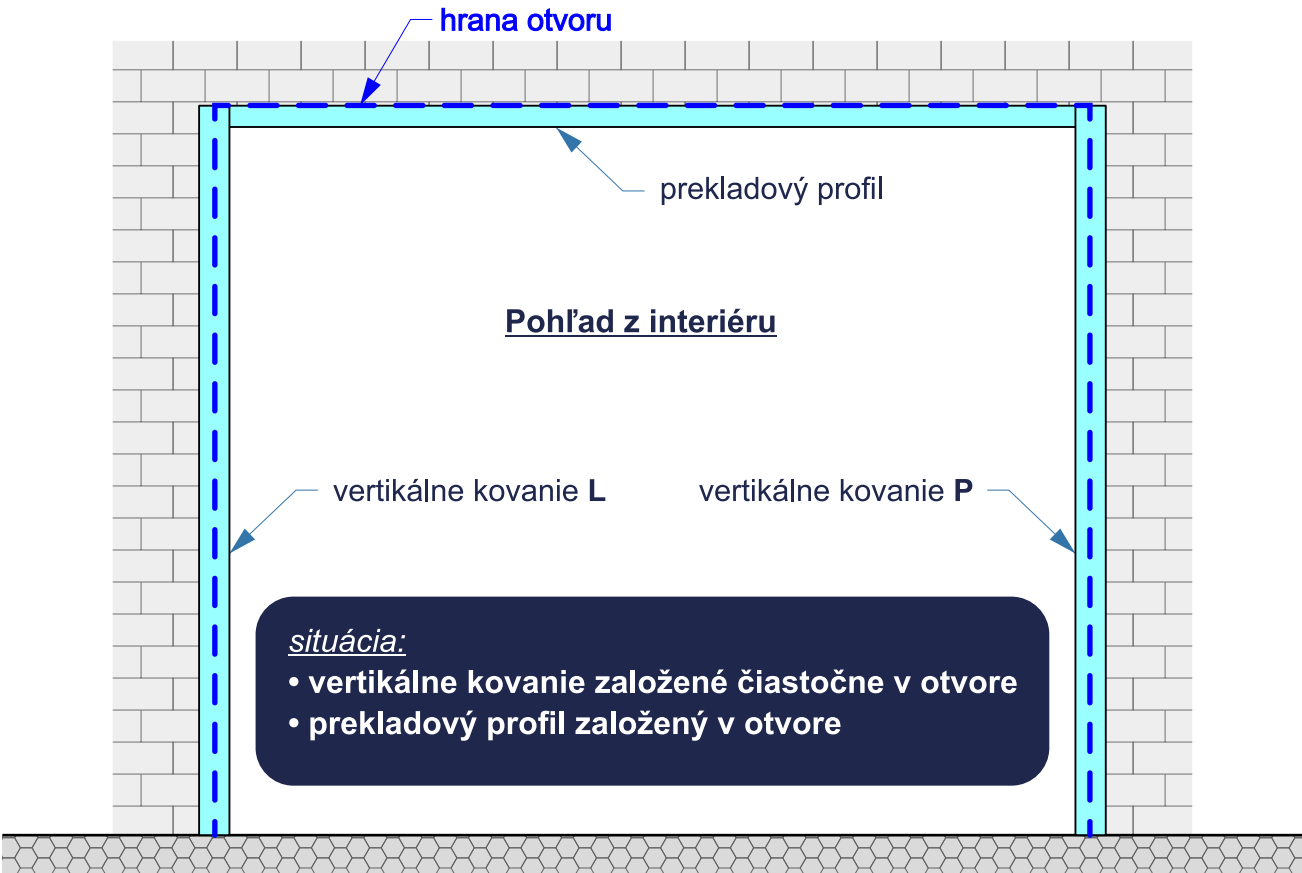
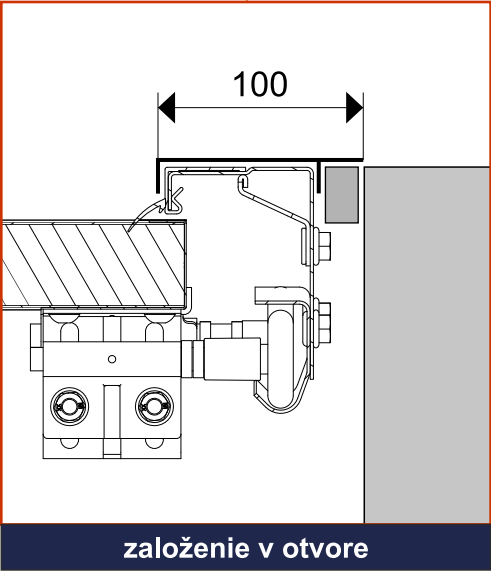


Založenie prekladového profilu

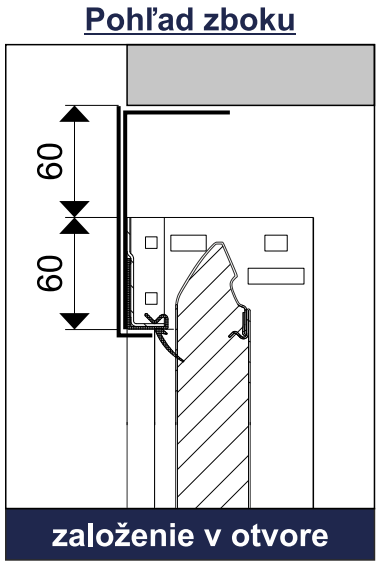


Detail

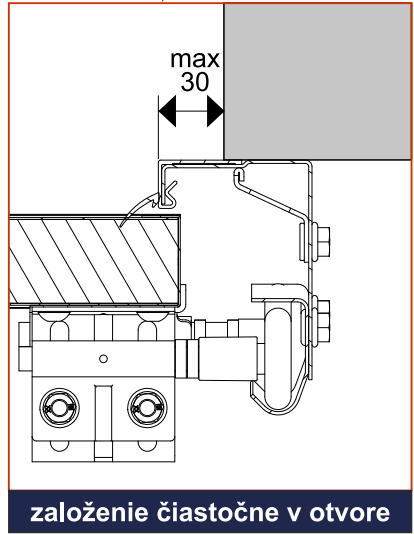


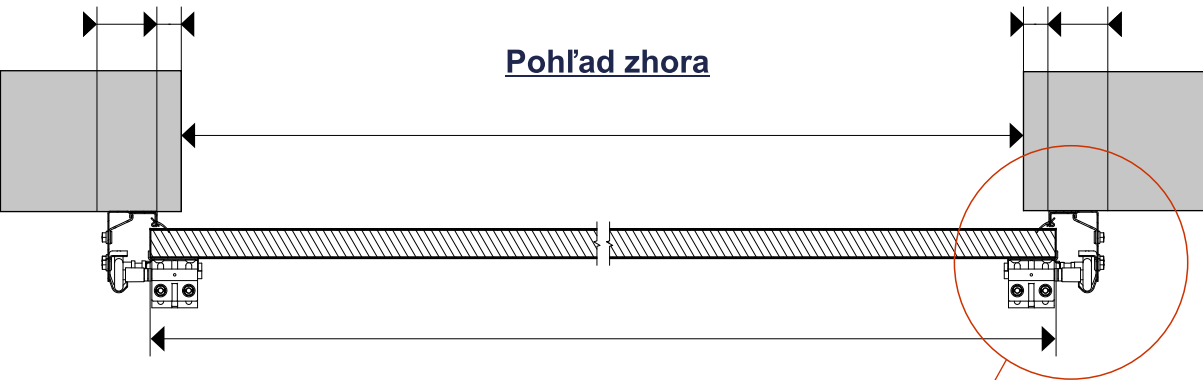
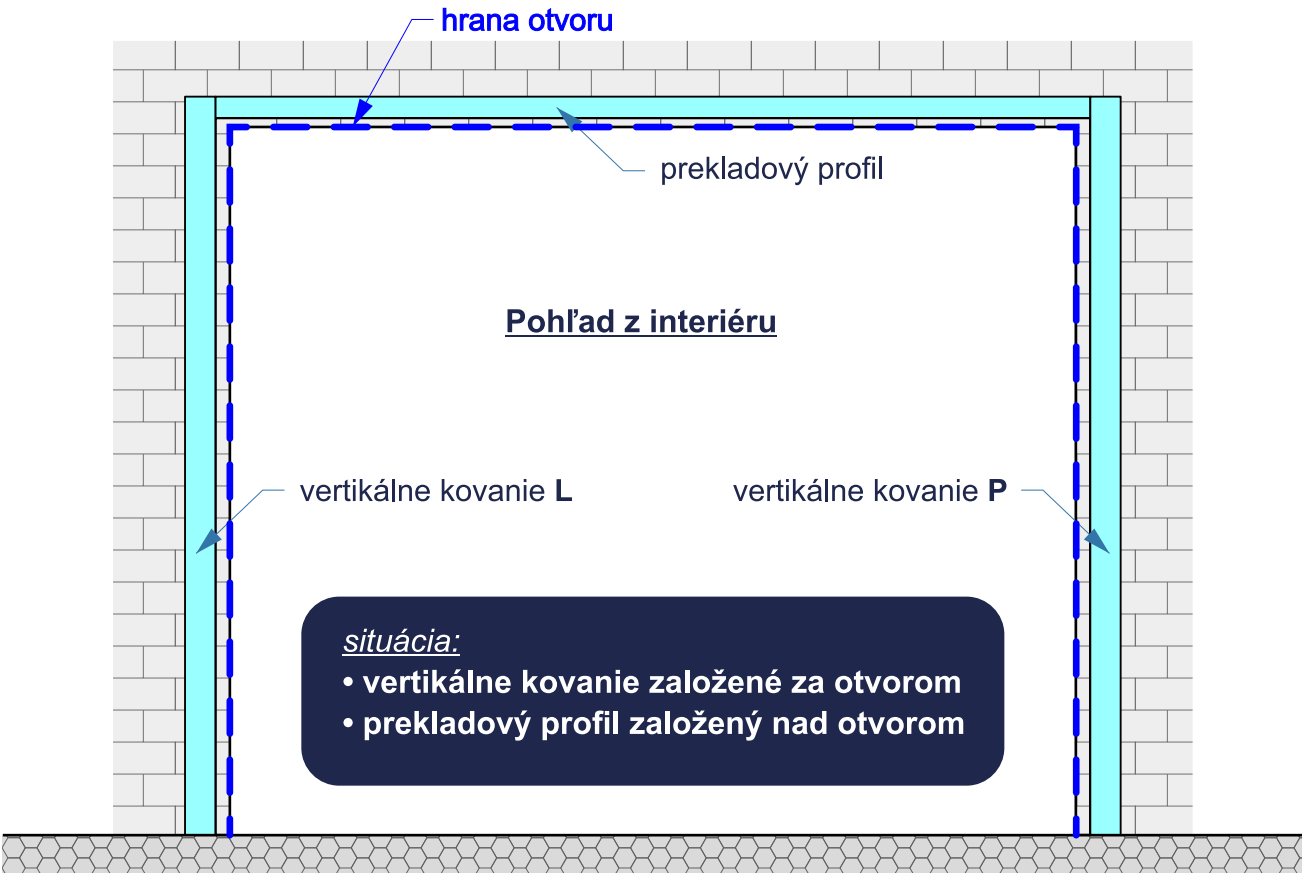


Založenie prekladového profilu

Pohľad z boku

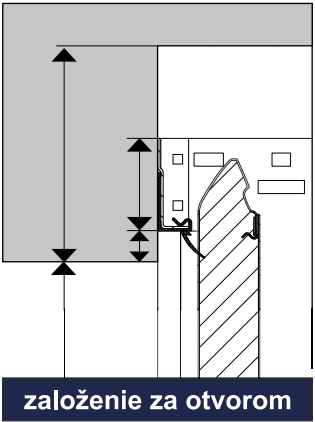


Detail

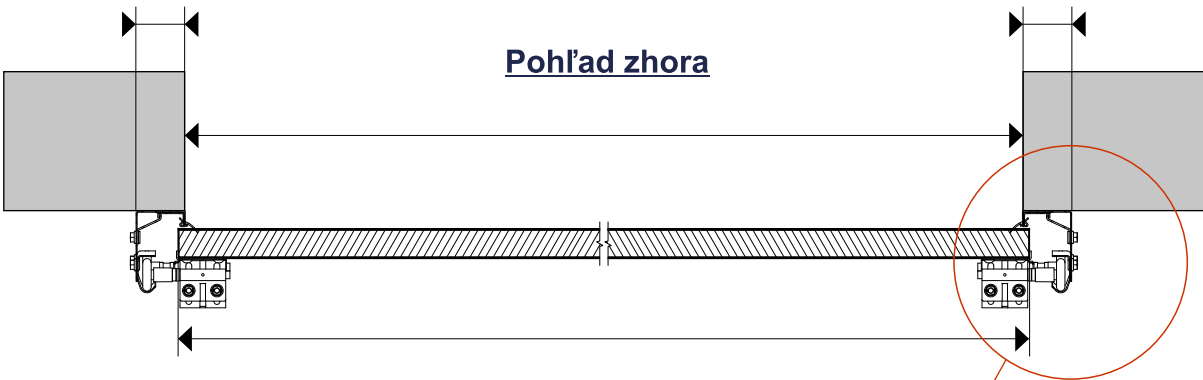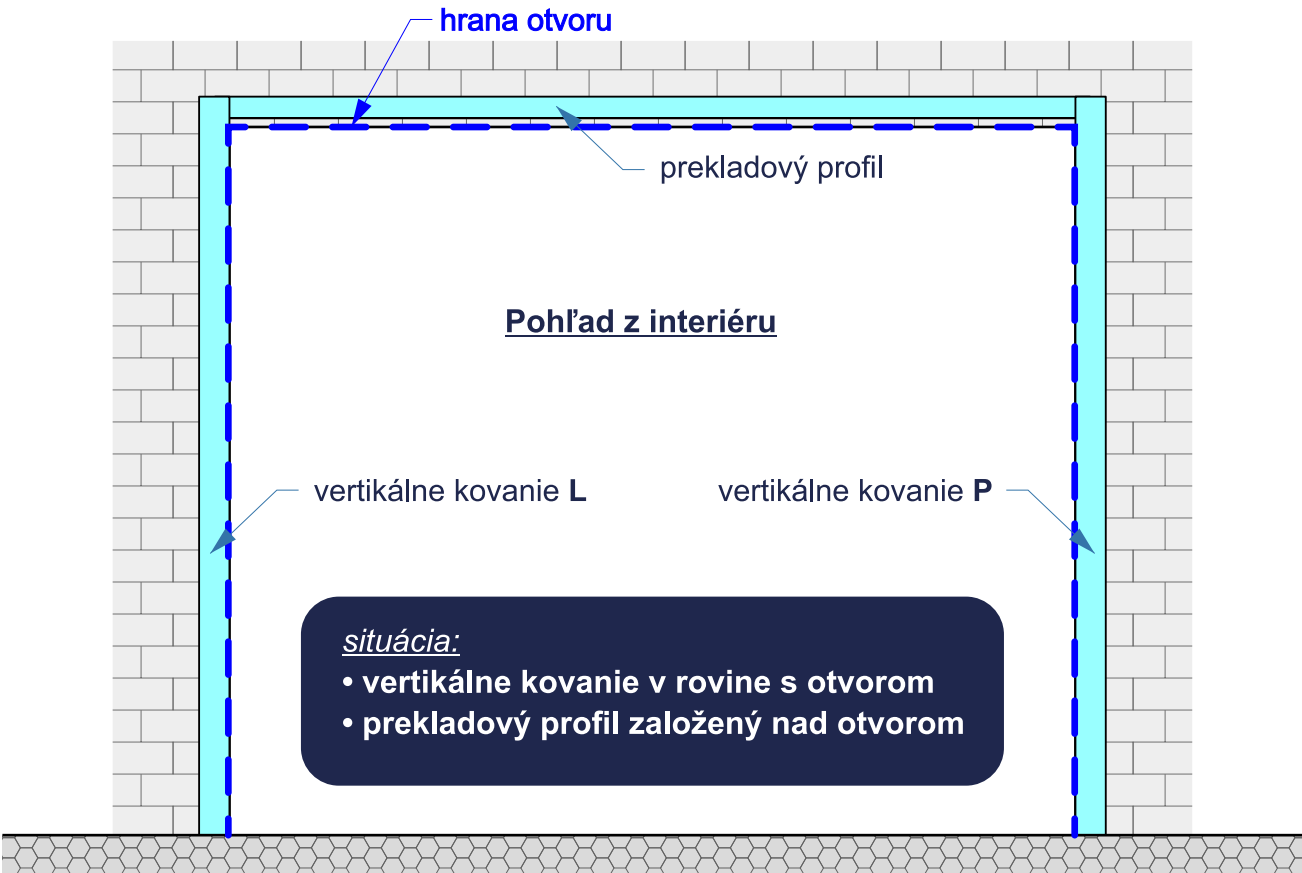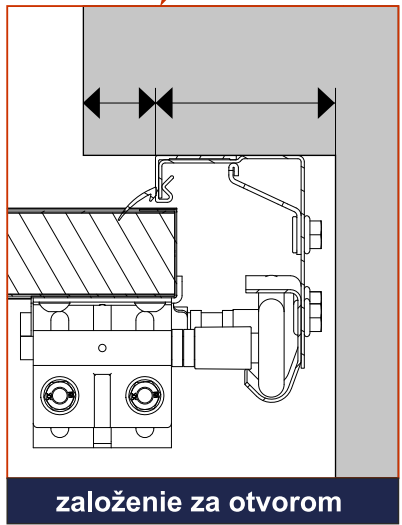



Založenie prekladového profilu

Pohľad z boku

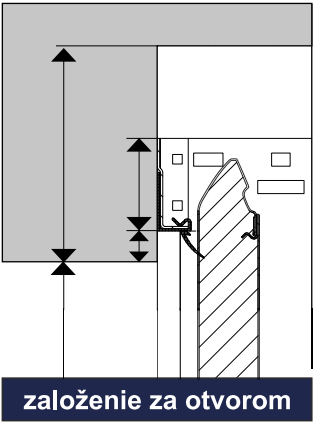


Detail

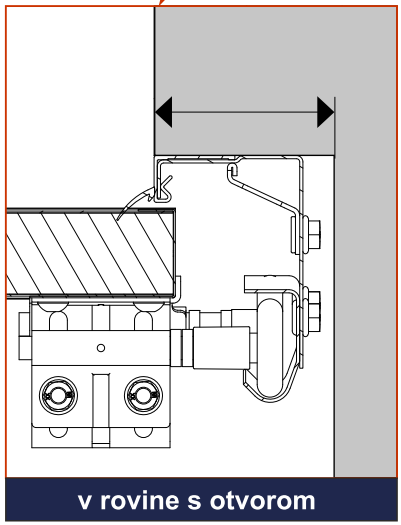



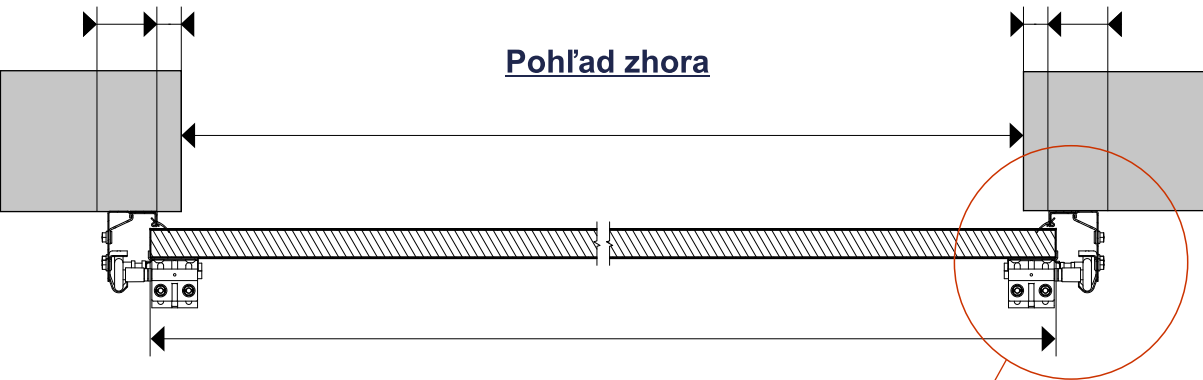


Založenie prekladového profilu

Pohľad z boku

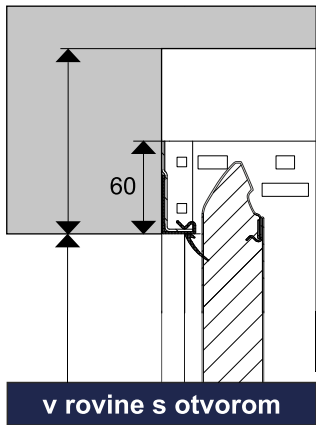


Detail

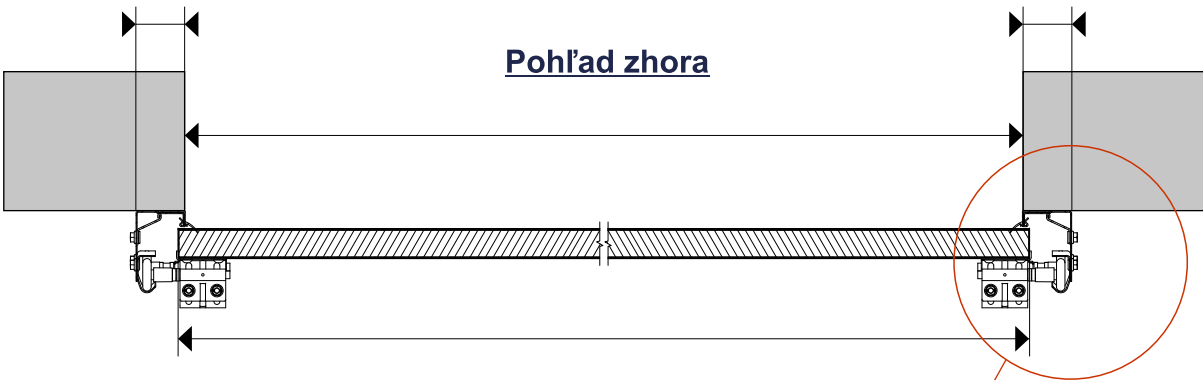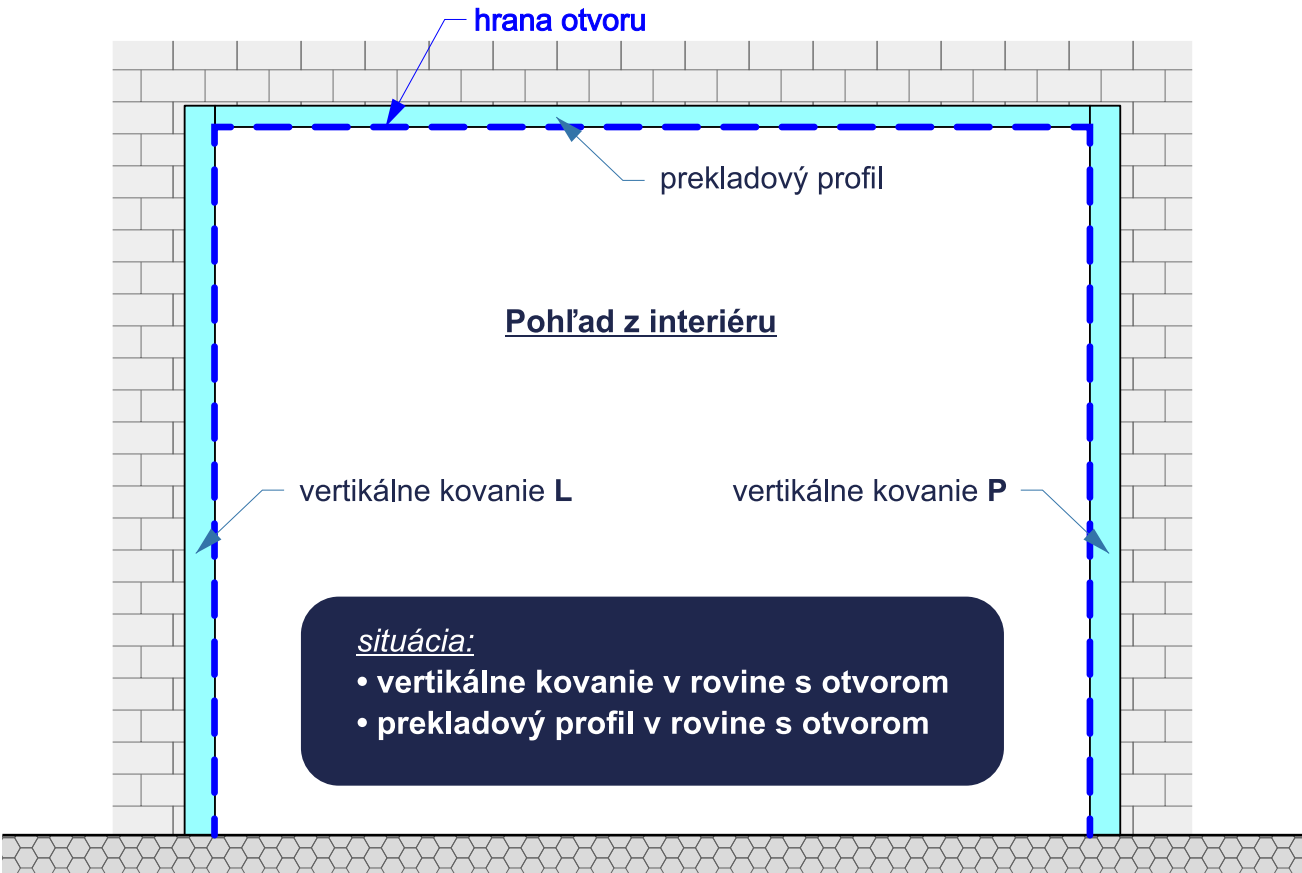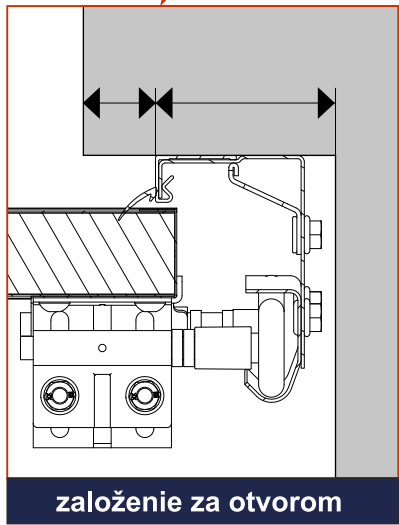

Založenie prekladového profilu

Pohľad z boku

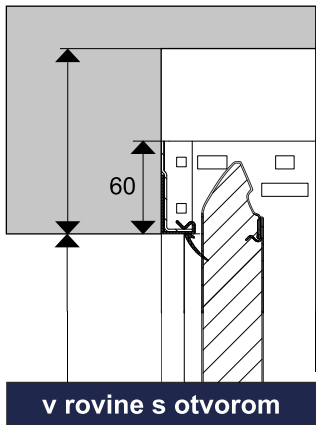

Detail

